


Скоростные рулонные ворота

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дцкл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

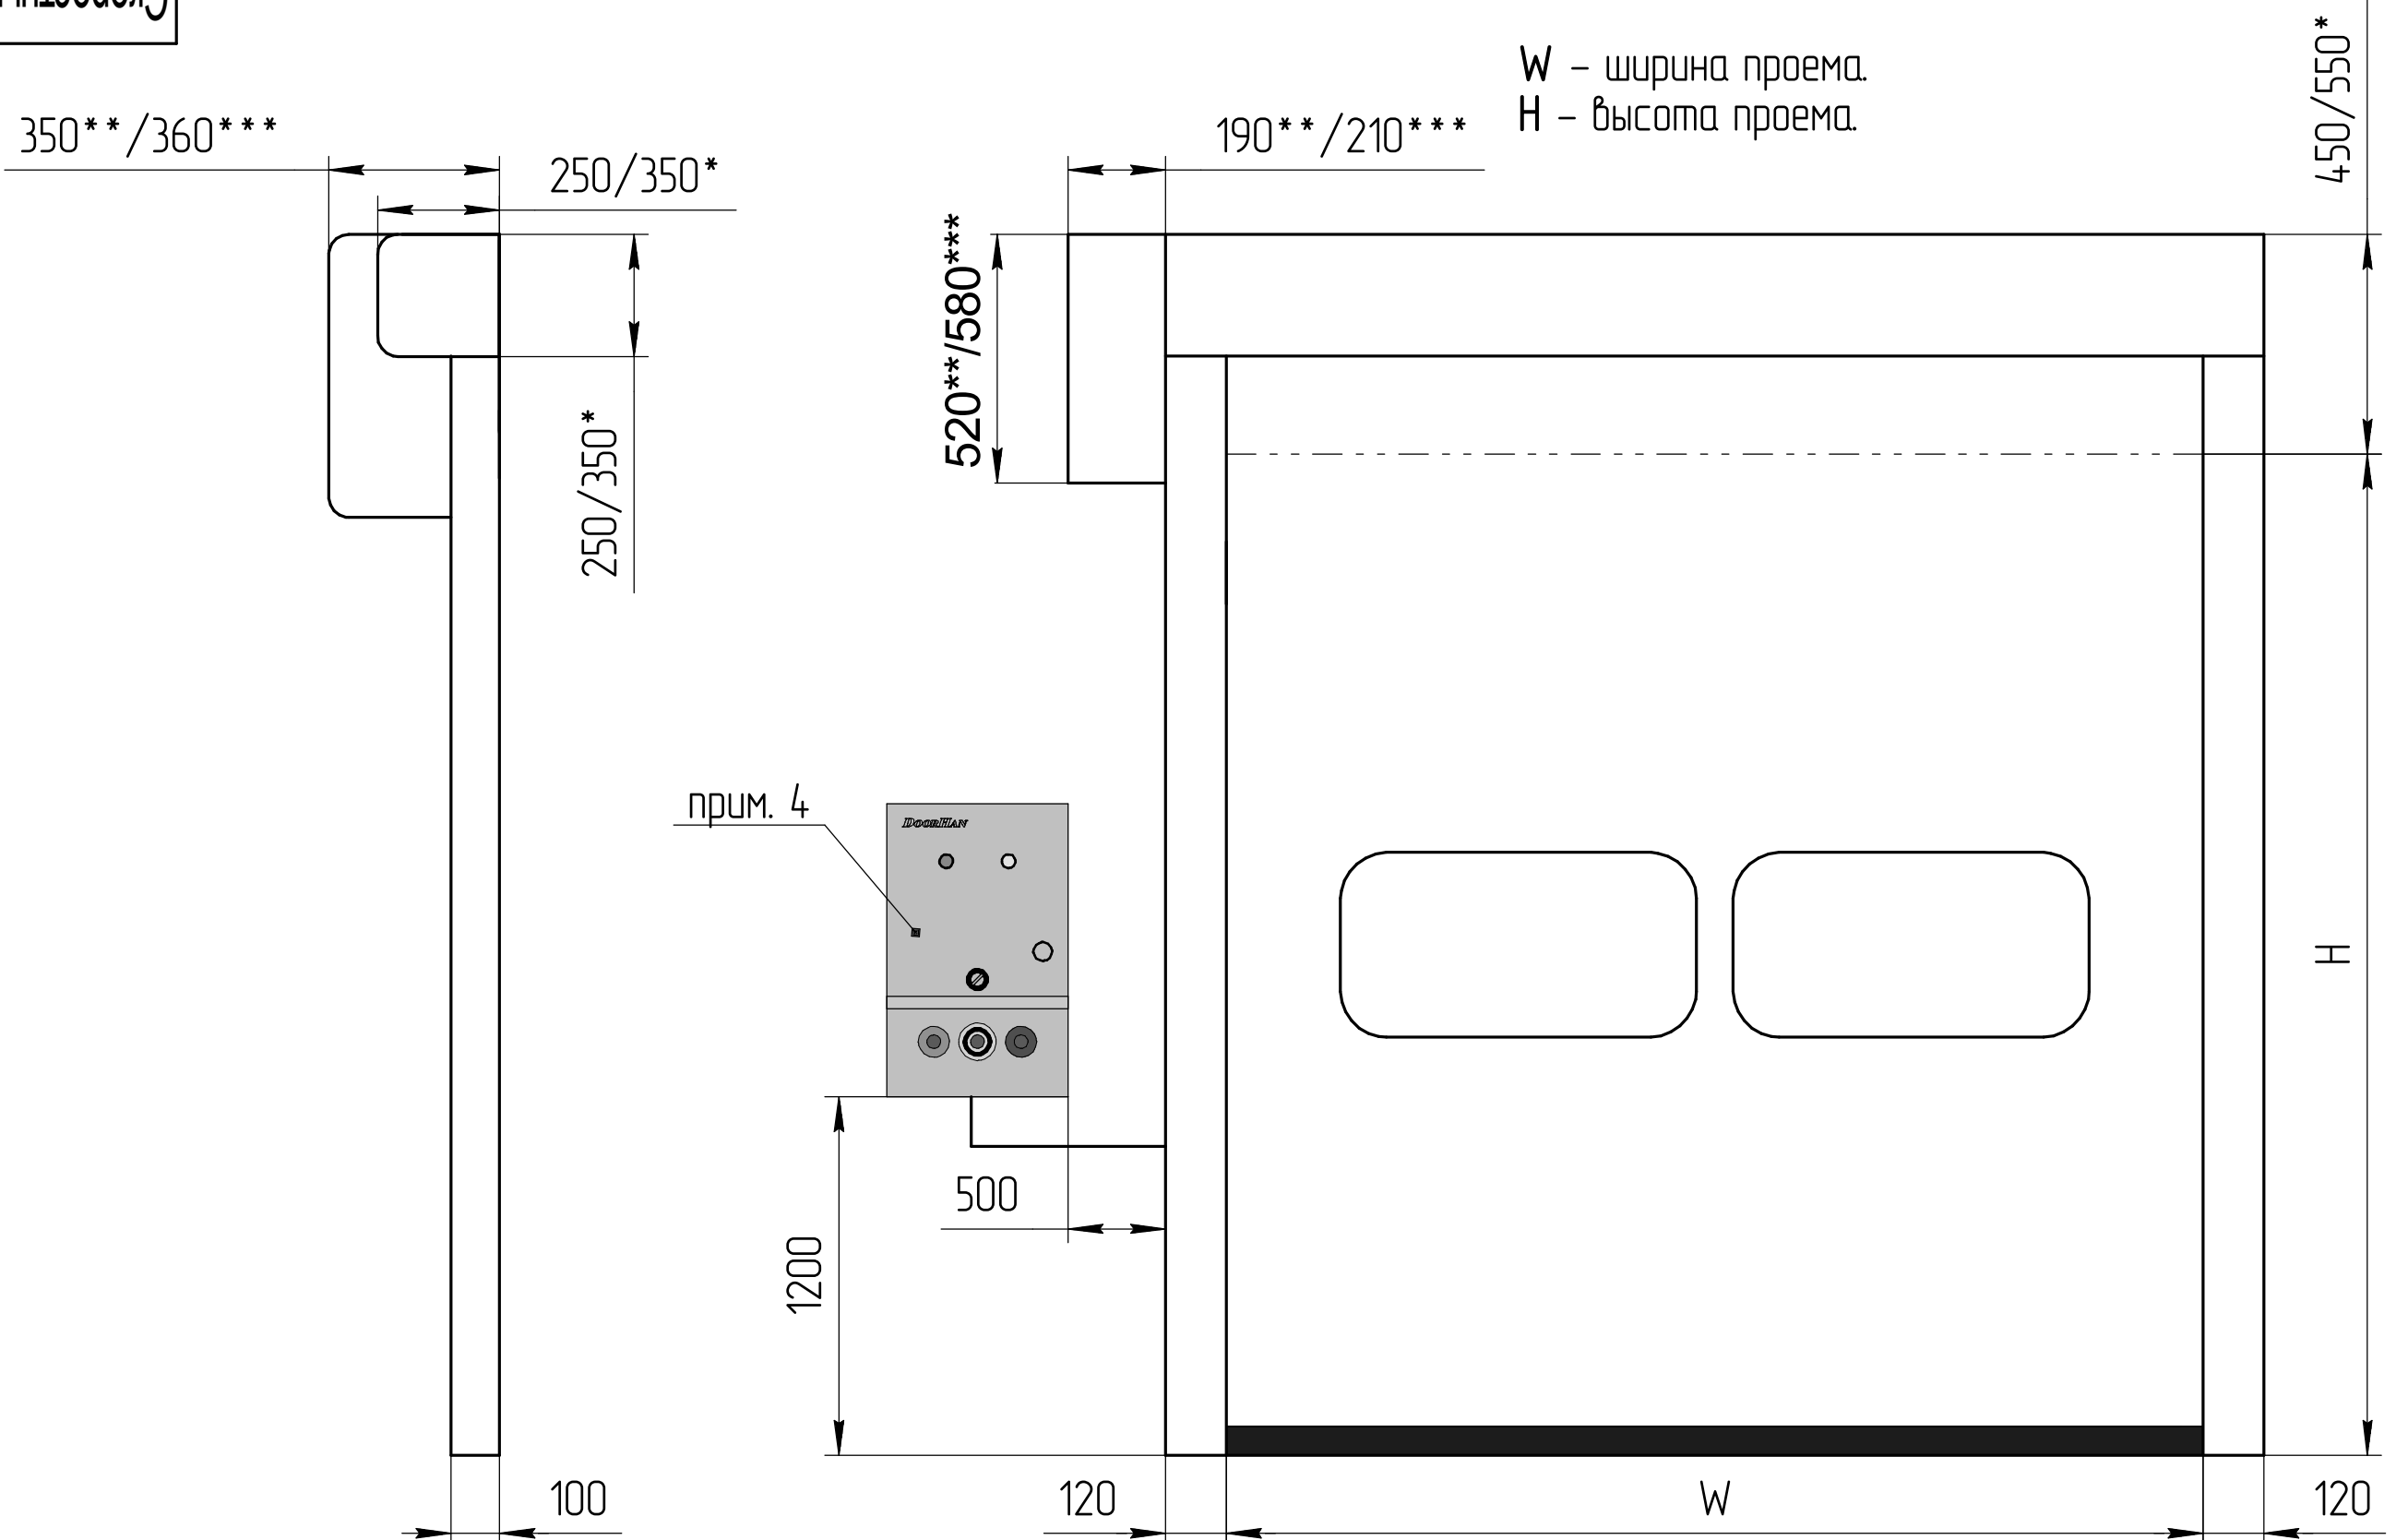

W - ширина проема.
H - высота проема.

- 1.* - значение для ворот, высота проема которых более 2800 мм;
- 2.** - значение при условии выбора привода "BMP";
- 3.*** - значение при условии выбора привода "DoorHan";
4. 380В (3 фазы+нейтраль+земля)/220В(1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот и обеспечить поверхность 300x470 мм для установки блока управления.
5. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".
6. "Окна во всю ширину" и "Максимально прозрачное полотно" рассчитываются индивидуально в зависимости от W и H.

| | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|-----------------------------------|--------|---------|
| | | | | | Скоростные рулонные ворота | | |
| | | | | | SpeedRoll SDI (привод сбоку) | | |
| | | | | | Лит. | Масса | Масштаб |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | |
| Разраб. | | | | | | | |
| Проб. | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | Лист | Листов | |
| Н.контр. | | | | | DOORHAN® | | |
| Утв. | | | | | | | |