


Скоростные рулонные ворота

W – ширина проема.
H – высота проема.

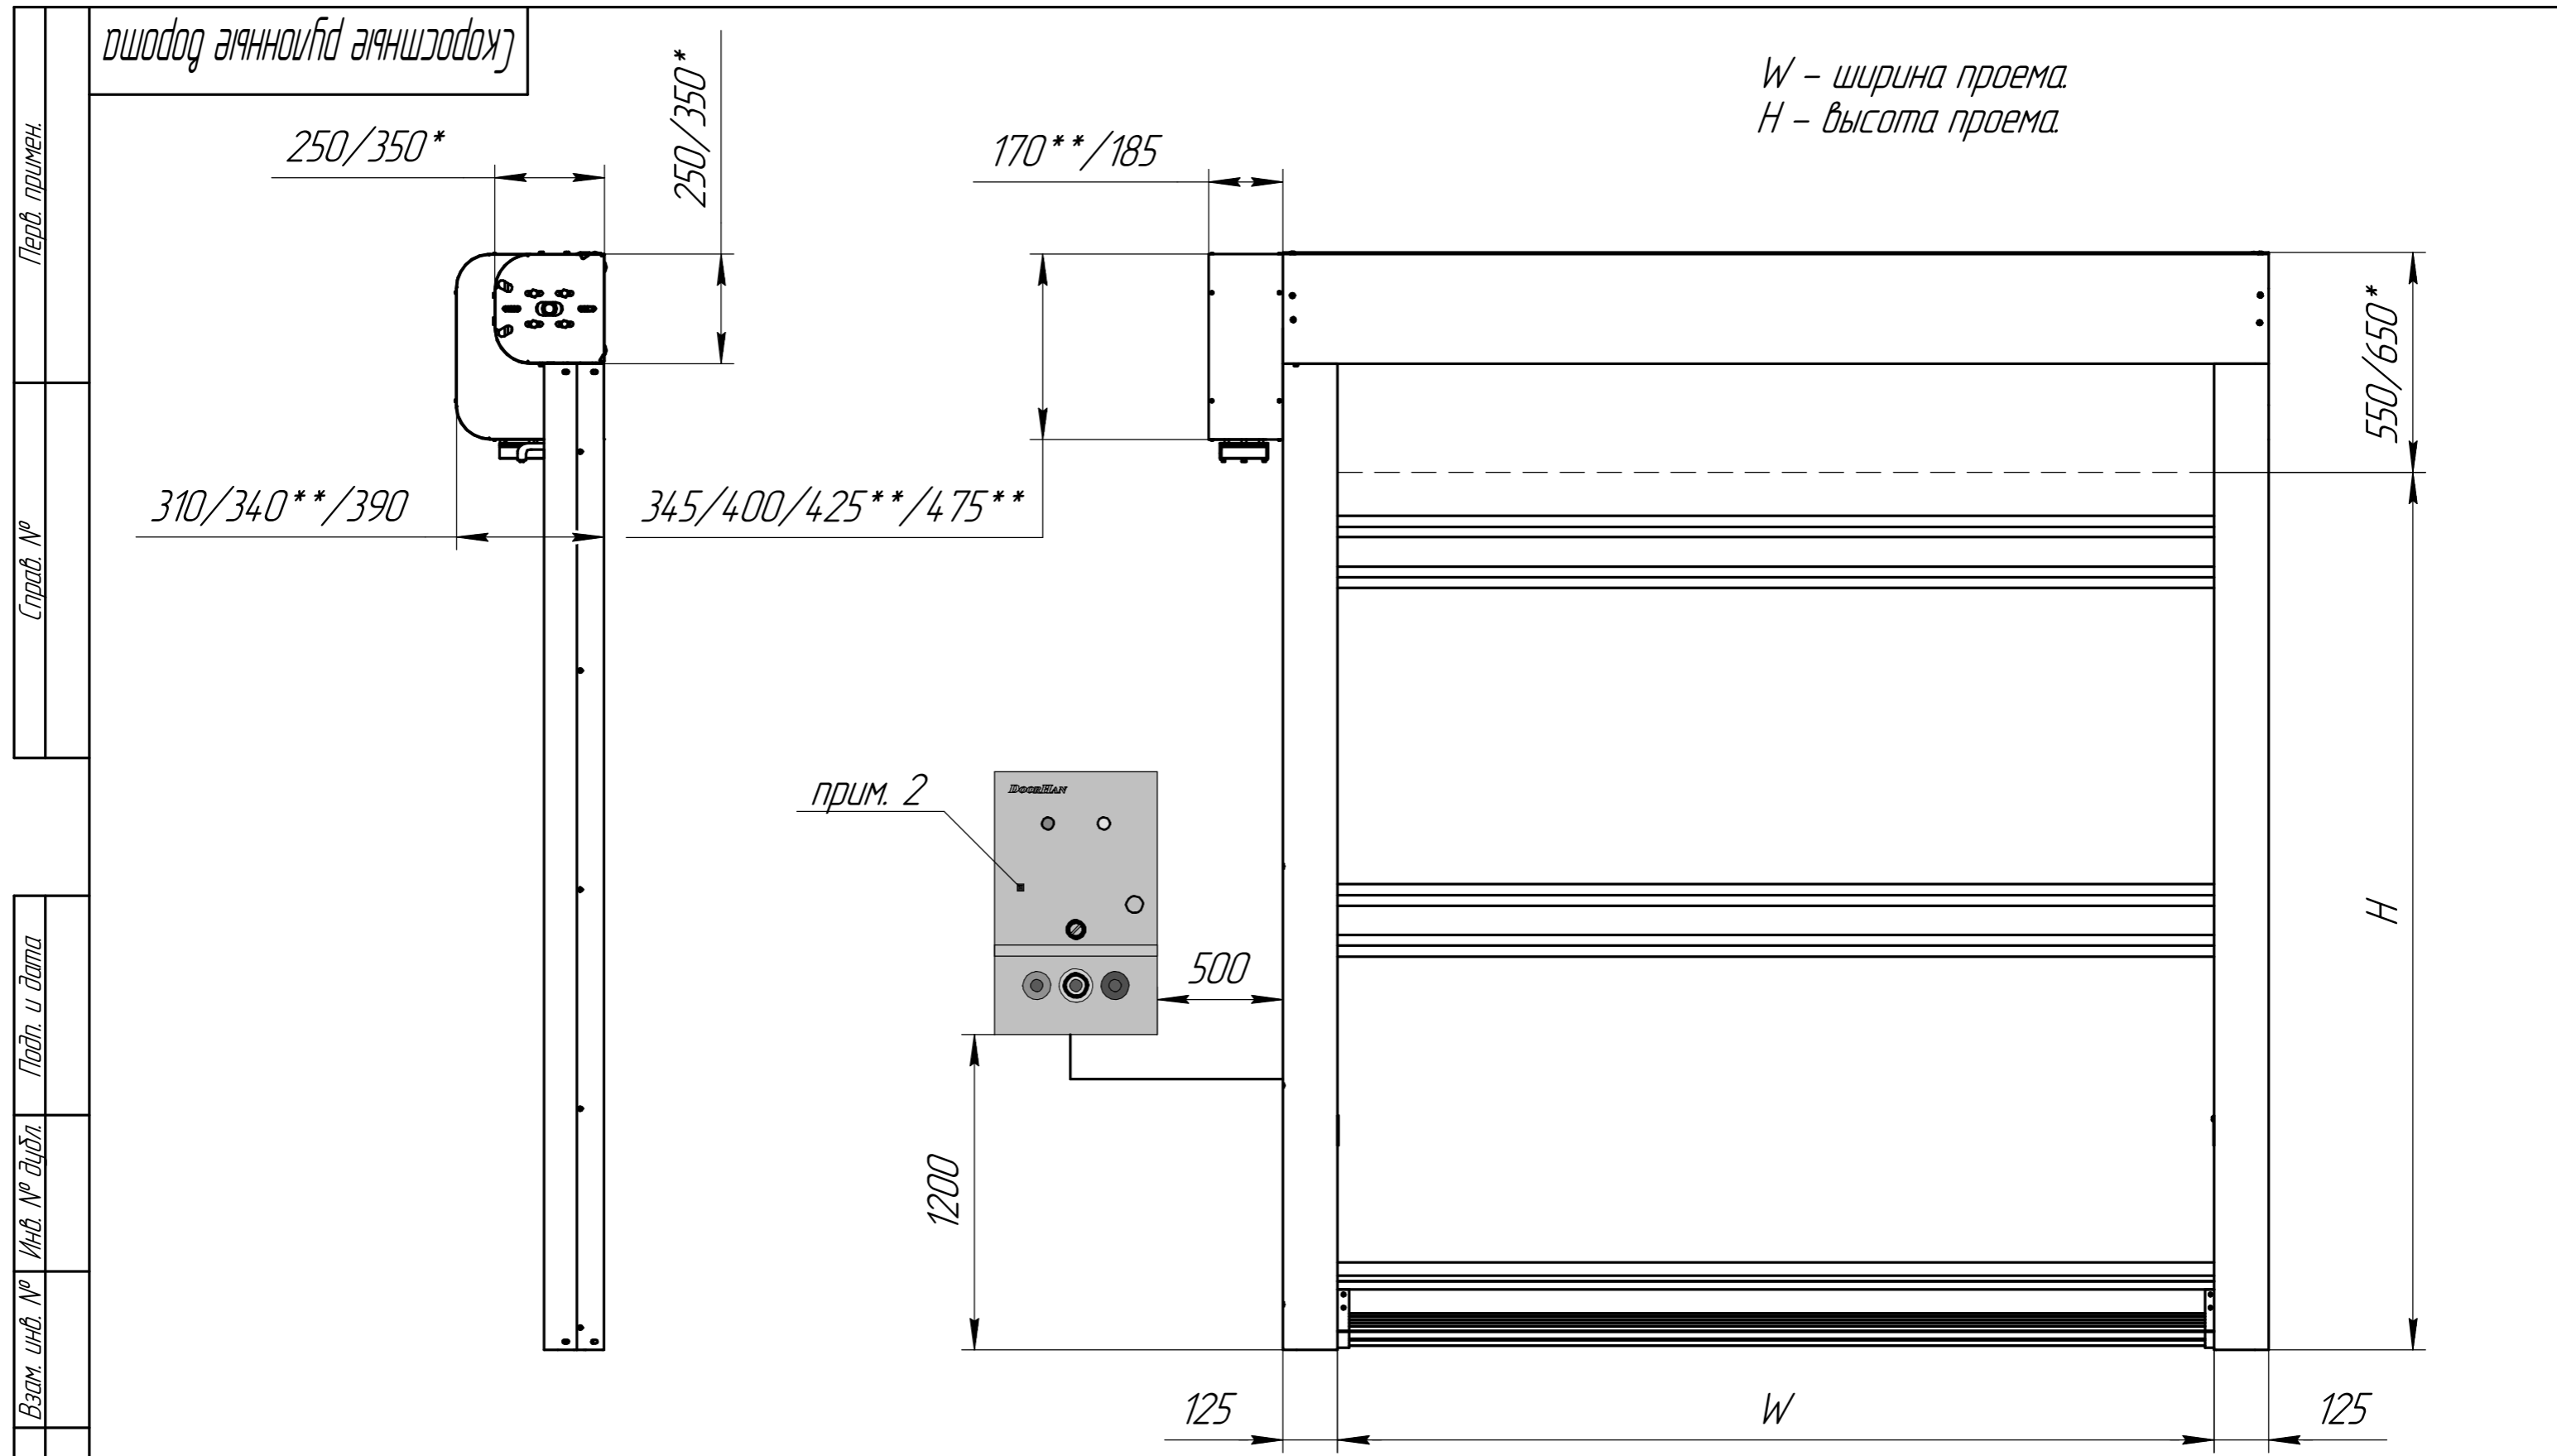

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дцкл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

- * – значение для ворот, высота проема которых более 2700 мм;
- 220V (1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот и обеспечить поверхность 250x450 мм для установки блока управления.
- ** – значение при условии выбора привода "DoorHan_Servo" PE500;
- Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Скоростные рулонные ворота

SpeedRoll SDF
(привод сбюку)

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

DOORHAN®